




PŮDORYS KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ V 1.NP – NOVÝ STAV M 1:50

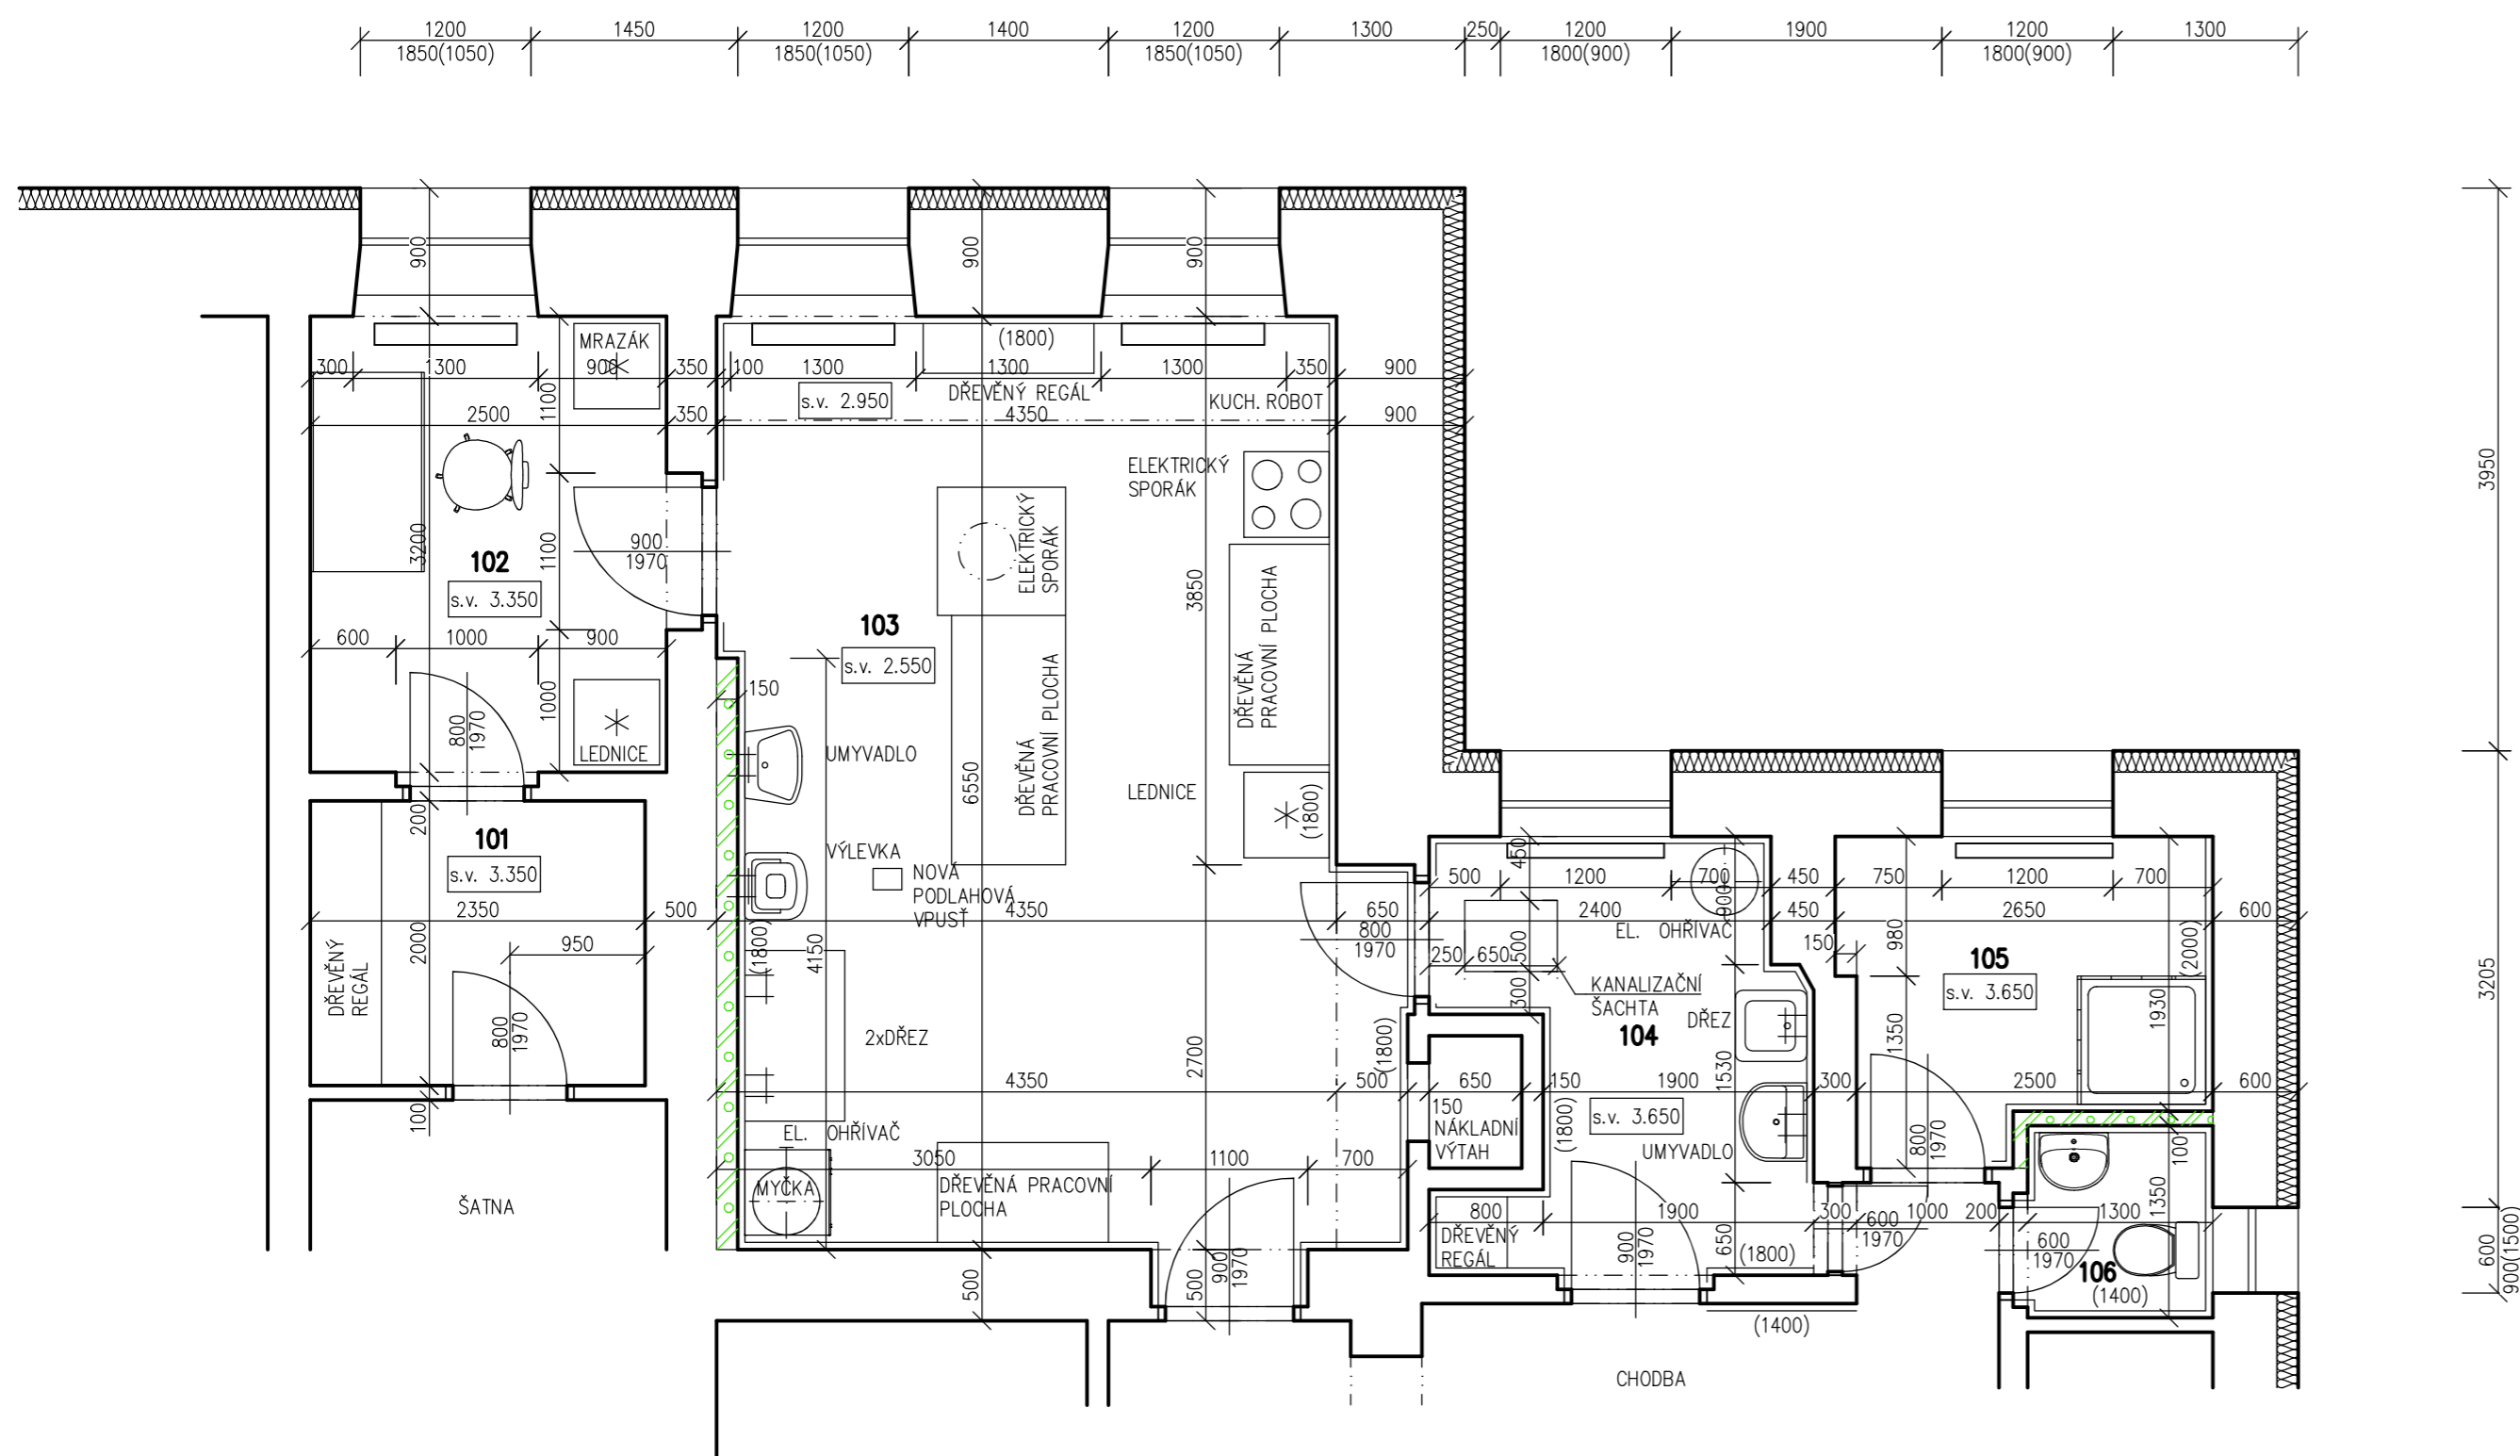

POPIS NOVÝCH KONSTRUKCÍ:

- N1. VYZDĚNÍ NOVÉ PŘEDSTĚNY Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG TL. 150 MM V M.Č. 103
- N2. ZAPRAVENÍ DŘÁŽEK VE ZDIVU PO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ
OPRAVA OMÍTEK V ROZSAHU DO 30 %
- N3. OPRAVA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÉ HYDROIZOLACE POD BETONOVOU MAZANINOU V M.Č. 103, 104, 105, 106
- N4. PROVEDENÍ NOVÉ BETONOVÉ MAZANINY V M.Č. 103, 104, 105 , 106
- N5. PROVEDENÍ NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY V M.Č. 103, 104, 105, 106
 - KERAMICKÁ DLAŽBA ROZMĚRU 200x200 MM, R11 (NAPŘ. TAURUS GRANIT, TMAVÉ BÉŽOVÁ)
 - TECHNICKÉ PORAMETRY DLAŽBY – ROZMĚR 200x200 MM, R11
 - BAREVNOST BUDE VYBRÁNA DLE PŘEDANÝCH VZORKŮ
 - NASÁKAVOST MAX. 0,5 % – DLAŽBA SLINUTÁ
 - PEVNOST MIN. 32 MPa
 - PROTISKLUZNOST MIN. 0,5, R10, R11
 - ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍ A SKVRNÁM
 - POD DLAŽBOU BUDE PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VYTAŽENÁ NA STĚNY DO VÝŠKY 150 MM V PROSTORU SPRCHOVÉHO KOUTU DO VÝŠKY 2000 MM
- N6. PROVEDENÍ NOVÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ V M.Č. 103, 104, 105, 106
- N7. OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V M.Č. 103, 104, 105, 106
- N8. OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH 2 KS ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČŮ VODY
- N9. OSAZENÍ 2 KS PODLAHOVÝCH VPUSTÍ V M.Č. 103, 104
U NOVÉHO SPRCHOVÉHO KOUTU NAPOJIT VANÍČKU S VPUSTÍ NA KANALIZACI
- N10. OSAZENÍ NOVÉHO PLYNOTĚSNÉHO POKLOPU NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTU V M.Č. 104
- N11. VÝMALBA STĚN A STROPŮ
- N12. DODÁVKA A MONTÁŽ 7 KS NOVÝCH VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ
- N13. OSAZENÍ NOVÉHO GASTRO ZAŘÍZENÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  STÁVAJÍCÍ ZDIVO
-  VYZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
TL. 100 MM A 150 MM

TABULKA MÍSTNOSTÍ						
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
101	SKLAD POTRAVIN	4,70	POVLAK LINOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	–
102	KANCELÁŘ	8,00	POVLAK LINOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	–
103	KUCHYŇ – VARNA	29,29	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SDK PODHLÉD	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 MM, SDK PODHLÉD
104	PŘÍPRAVNÁ KUCHYŇ	7,05	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800 MM
105	ŠATNA	5,41	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 MM
106	WC	1,76	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD V=1400 MM

Projektant:	Zodpovědný projektant:	ŠPÍCAR PROJEKT	
ING. JIŘÍ ŠPÍCAR	ING. JIŘÍ ŠPÍCAR	Ing. Jiří Špícar Baráčkova 1166 508 01 Hořice e-mail: spicar@mujmail.cz IČO: 72910291, ČKAIT 0601830	
Místo stavby: KACÁKOVA LHOTA 48			
Investor: OBEC KACÁKOVA LHOTA, KACÁKOVA LHOTA 48, 506 01 JIČÍN		Č. zakázky	03/2025
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PERSONÁL V MŠ KACÁKOVA LHOTA	Datum:	březen 2025
Parcela č.: st.79	Katastr. území: Kacáková Lhota	Měřítko:	1 : 50
Architektonicko-stavební část:		Formát:	A4
PŮDORYS KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ V 1.NP NOVÝ STAV		Číslo výkresu:	4