


PŮDORYS KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ V 1.NP – BOURACÍ PRÁCE M 1:50

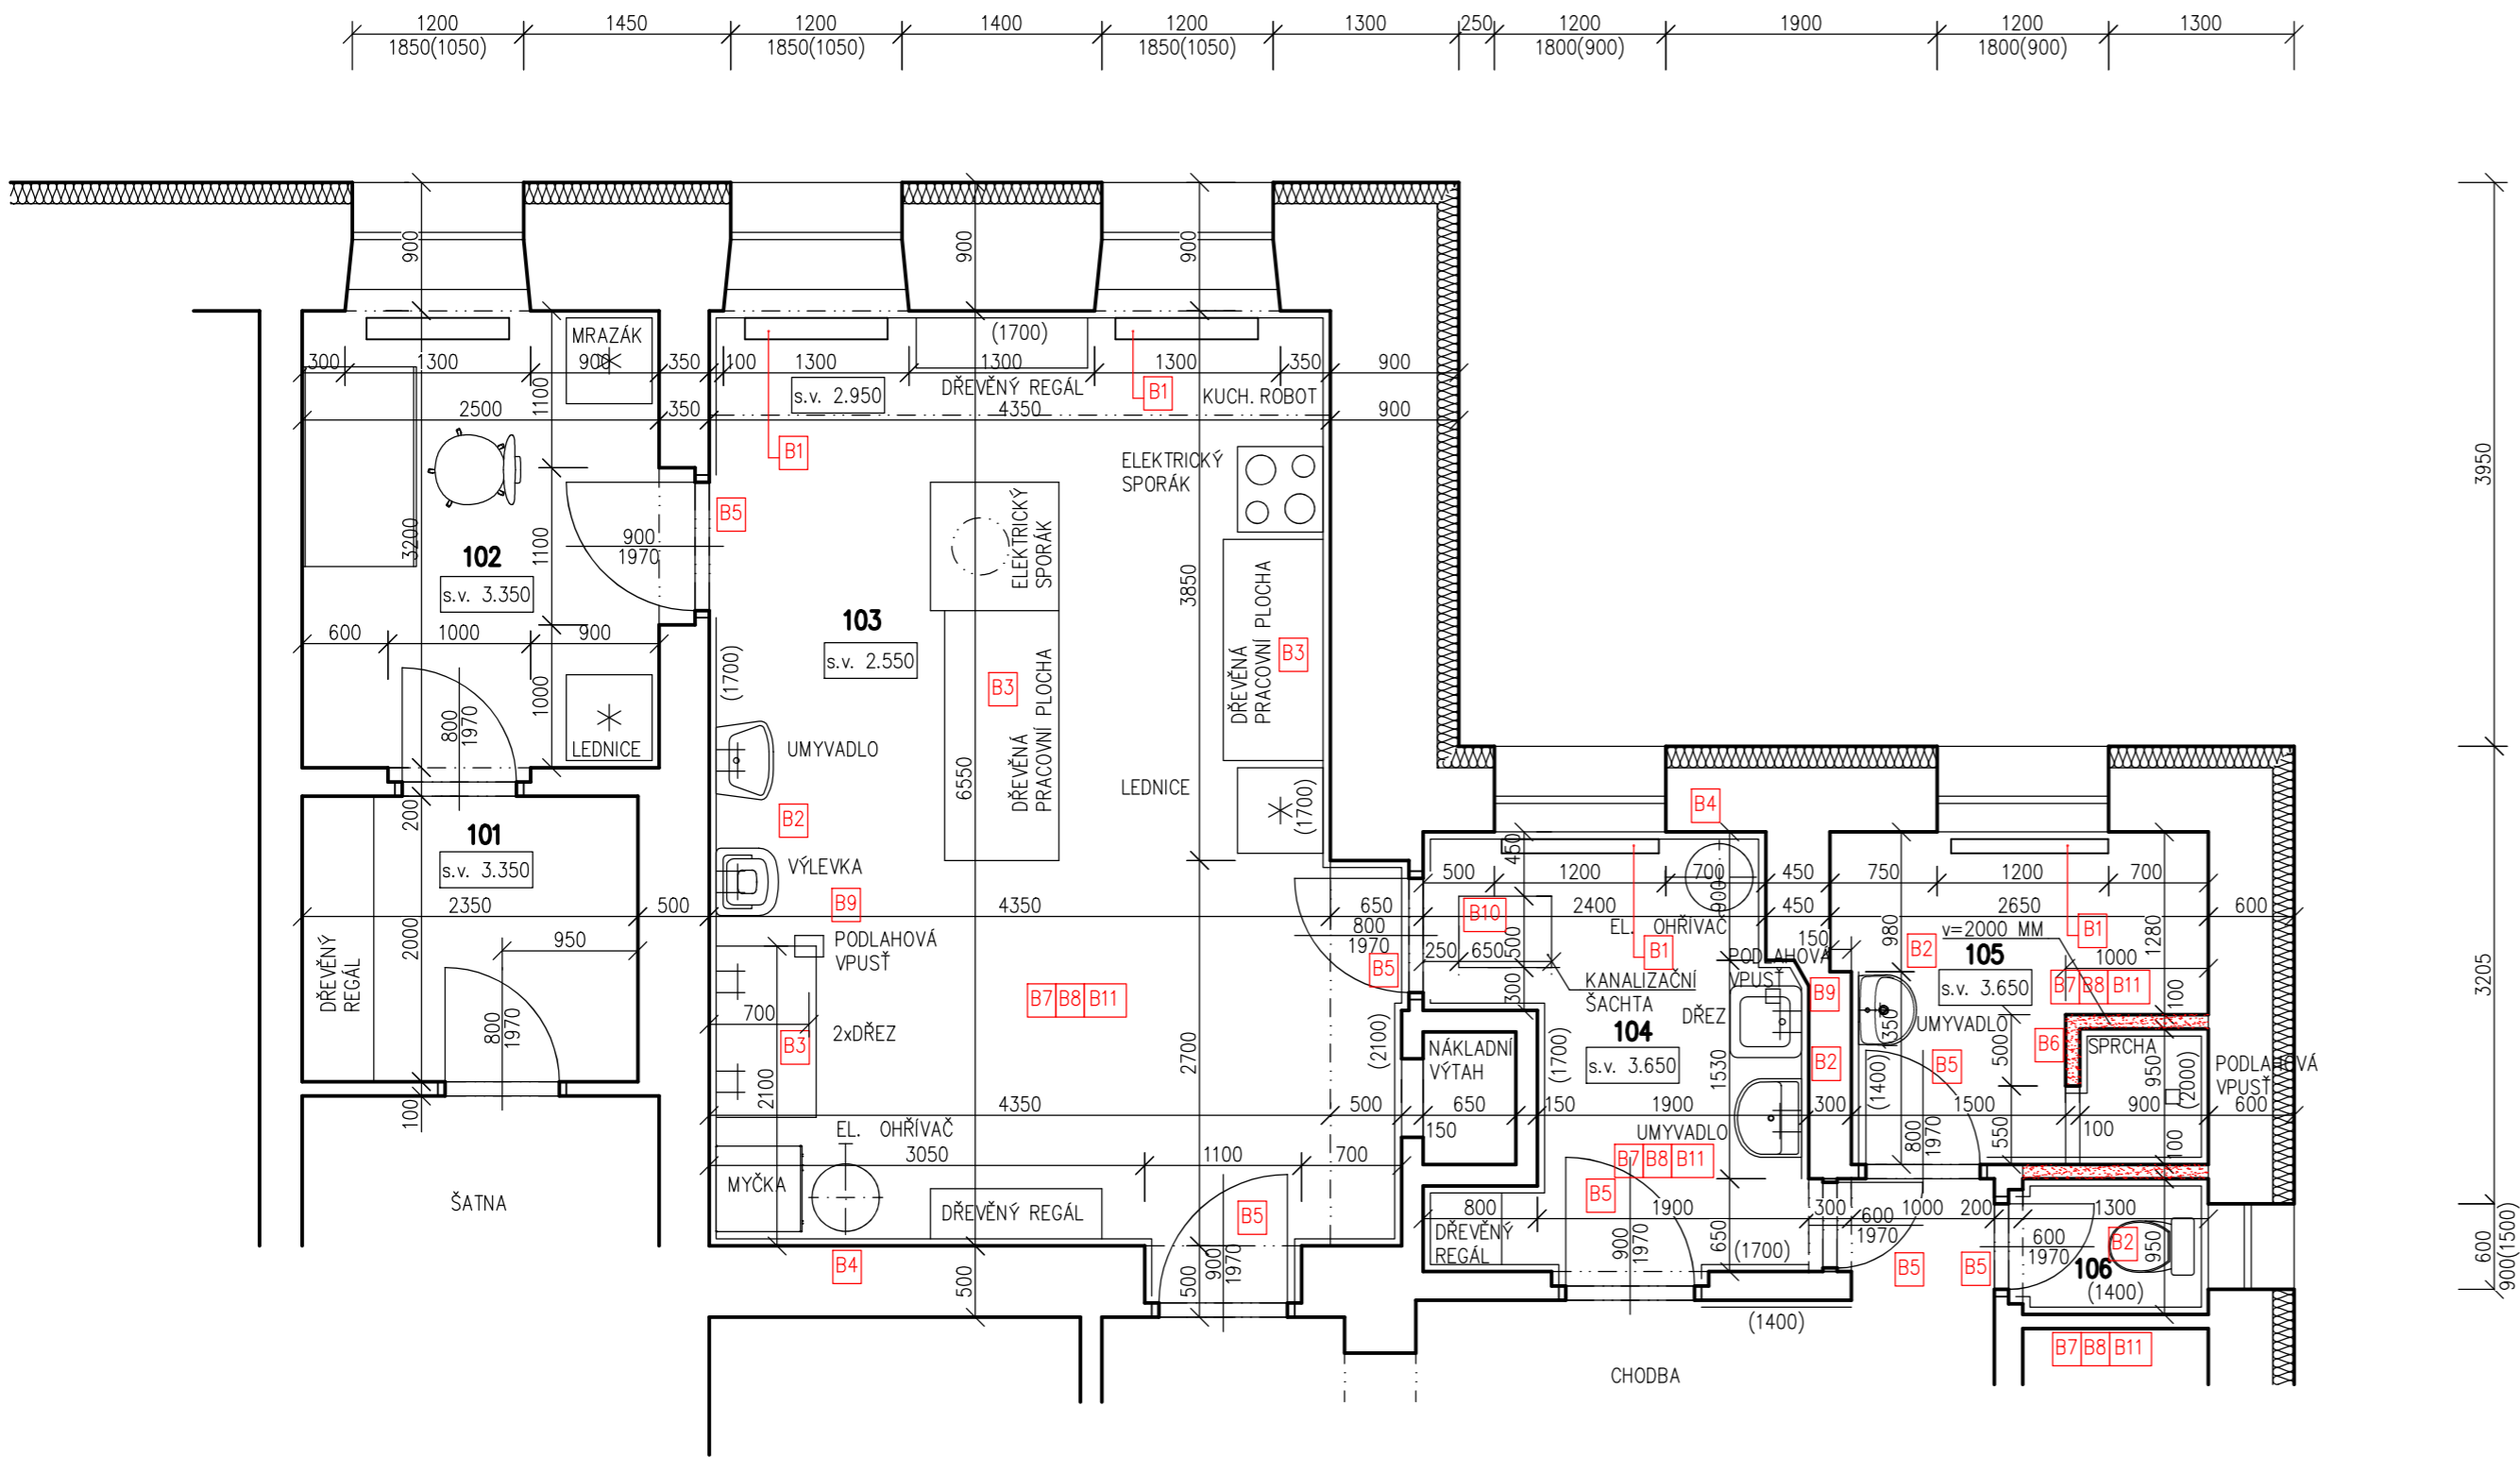

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	SKLAD POTRAVIN	4,70	POVLAK LINOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
102	KANCELÁŘ	8,00	POVLAK LINOLEUM	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
103	KUCHYŇ – VARNA	29,90	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SDK PODHLED
104	PŘÍPRAVNA KUCHYNĚ	7,05	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
105	ŠATNA	5,97	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
106	WC	1,24	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- B1. DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH 4 KS RADIATORŮ
- B2. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – SANITA
- 1 x UMYVADLO V M.Č. 103, 1 x UMYVADLO V M.Č. 104, 1 x UMYVADLO V M.Č. 105
 - 1 x VÝLEVKA V M.Č. 103, 1 x DŘEZ V M.Č. 104
 - 1 x WC MÍSA V M.Č. 106
 - 7 x VODOVODNÍCH BATERIÍ
- B3. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO GASTRO ZAŘÍZENÍ
- REGÁLY, STOLY, POLICE, SPORÁK, DŘEZ, LEDNICE
- B4. DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ 2 KS ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČŮ VODY
- B5. ODSTRANĚNÍ 7 KS STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ
- B6. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY V M.Č. 105 MEZI M.Č. 105 A 106
- B7. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN V M.Č. 103, 104, 105, 106
- B8. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY V M.Č. 103, 104, 105, 106
- B9. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH PODLAHOVÝCH VPUSTI V M.Č. 103, 104, 105
- B10. VYBOURÁNÍ STÁJÍCÍHO POKLOPU KANALIZAČNÍ ŠACHTY V M.Č. 104
- B11. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY V M.Č. 103, 104, 105, 106 (PŘEDPOKLÁDANÁ TL. 100 MM)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ VYBOURANÉ ZDIVO

Projektant:	Zodpovědný projektant:	ŠPICAR PROJEKT	
ING. JIŘÍ ŠPICAR	ING. JIŘÍ ŠPICAR	Ing. Jiří Špicar Baráková 1166 508 01 Hořice e-mail: spicar@mujmail.cz IČO: 72910291, ČKAIT 0601830	
Místo stavby: KACÁKOVA LHOTA 48		Č. zakázky	03/2025
Investor: OBEC KACÁKOVA LHOTA, KACÁKOVA LHOTA 48, 506 01 JIČÍN		Datum:	březen 2025
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PERSONÁL V MŠ KACÁKOVA LHOTA		Měřítko:	1 : 50
Parcela č.: st.79 Katastr. území: Kacákova Lhota		Formát:	6 A4
Architektonicko–stavební část:		Číslo výkresu:	3
PŮDORYS KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ V 1.NP BOURACÍ PRÁCE			